

RICOH
imagine. change.

Pro™ C5200s/5210s

Macchine da stampa digitali compatte per una
produzione efficiente anche a basse tirature



Pro™
C5200s

65
ppm

Colore
B/N

Pro™
C5210s

80
ppm

Colore
B/N

Più versatilità nei supporti. Più opportunità di crescita.

Per essere concorrenziali occorre offrire consegne più rapide e minori costi, anche per le basse tirature. È quindi necessaria una macchina dotata di tecnologia all'avanguardia per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni.

Ricoh Pro™ C5200s e C5210s sono la soluzione ideale. Permettono di offrire servizi di stampa a valore aggiunto con le tecnologie più recenti.

L'elevata qualità delle immagini e la possibilità di utilizzare una maggiore varietà di supporti permette di cogliere nuove opportunità di business. Facili da usare, questi dispositivi sono la scelta giusta anche per le aziende che vogliono dotarsi di un centro stampa interno.

- Elevata qualità delle immagini
- Maggiore versatilità nei supporti
- Facilità d'uso
- Massima operatività
- Minimo ingombro



Massimo valore con il minimo investimento.



Elevata qualità delle immagini

Una migliore tecnologia permette una maggiore consistenza cromatica per rispondere alle esigenze dei clienti. Le nuove funzioni di alimentazione offrono risultati di qualità superiore.



Maggiore versatilità nei supporti

La migliore gestione carta permette di stampare su supporti fino a 360 g/m² e su fogli fino a 1.260 mm di lunghezza. È inoltre possibile stampare su buste e supporti di tipo texture. È quindi possibile essere più produttivi ed offrire ai clienti maggiori servizi, come ad esempio la stampa di biglietti da visita o di dépliant con piegatura multipla.



Facili da usare

La nuova libreria carta semplifica le operazioni di abbinamento carta/vassoio. Le operazioni per rimuovere gli inceppamenti sono più intuitive e possono essere eseguite da qualunque operatore.

Un indicatore luminoso permette di monitorare il funzionamento anche a distanza. È possibile sostituire il toner senza fermare la macchina.



La risposta perfetta

Questi dispositivi sono efficienti e poco ingombranti.

Numerose opzioni di finitura permettono di realizzare prodotti di qualità ad un minor costo.

Tecnologia innovativa per nuove opportunità



Elevata produttività

- Ricoh Pro™ C5200s stampa fino a 65 pagine al minuto. Ricoh Pro™ C5210s 80 pagine al minuto a colori e in bianco e nero.
- Migliore qualità di stampa grazie a tecnologie all'avanguardia.
- Supporto di due tipi di server EFI™ Fiery. Il Controller colore E-24B agevola la gestione dei lavori e dei colori. Il Controller colore E-44B integra altre funzioni di gestione del colore e dei lavori per prestazioni ancora più performanti.
- Elevata produttività e qualità delle immagini per soddisfare i clienti più esigenti e i tempi di consegna più ristretti.

Migliore sistema di alimentazione

- Una nuova cinghia di trasferimento carta e un meccanismo di blocco vassoio più efficiente permettono un'alimentazione più stabile.
- I nuovi rulli di alimentazione migliorano il trasferimento dei supporti.
- Migliore alimentazione per una stampa di elevata qualità ed un registro preciso, ad esempio per realizzare biglietti da visita e libretti.




Maggiore versatilità nei supporti

La serie Pro™ C5200s permette di utilizzare diversi tipi di supporti per cogliere maggiori opportunità di stampa e offrire ai clienti applicazioni a valore aggiunto.

- Supporti spessi con grammatura fino a 360 g/m² (stampa su una facciata) per realizzare biglietti da visita, cartoline, inviti, brochure, manuali.
- Fogli fino a 1.260 mm (stampa su una facciata) per libretti in orizzontale per brochure immobiliari o libretti con piegatura tripla.
- Stampa di buste con tecnologia all'avanguardia per evitare pieghe.
- Stampa da lato a lato su 3 lati.
- Alimentazione precisa per applicazioni di migliore qualità.

Ottimizzare l'ambiente di stampa

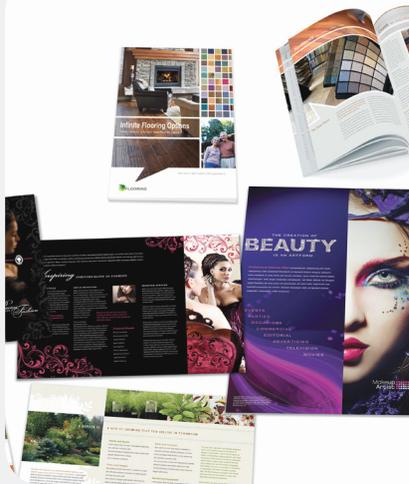


Adatte al proprio spazio di lavoro

- Più silenziose grazie alla nuova tecnologia di soppressione del rumore.
- Pannello operativo con informazioni animate per guidare l'utente.
- Rilevamento della grammatura per evitare impostazioni errate.
- Rilevamento della doppia alimentazione per garantire la qualità di stampa.
- Nuovo sistema di ripristino dalla modalità di risparmio energetico.
- Il timer di accensione/spengimento riduce costi e consumi.
- Certificazioni Energy Star e BAM.

Libreria carta intuitiva

La libreria carta contiene più di 200 profili testati e provati da Ricoh. È inoltre disponibile una libreria personalizzata con possibilità di aggiungere altri 1.000 profili. Uno strumento utile per cogliere nuove opportunità di stampa.

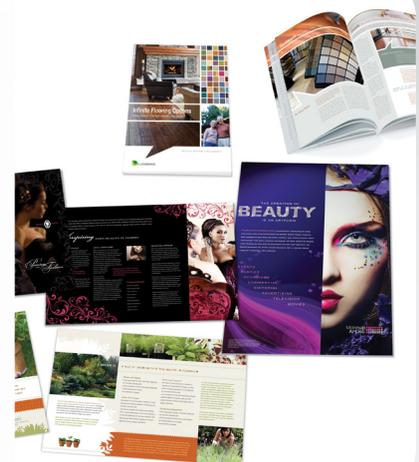

Massima operatività

- Gli operatori possono sostituire autonomamente le ORU (Operator Replaceable Unit) e ridurre i tempi di inattività.
- L'indicatore luminoso permette di monitorare la macchina anche a distanza.
- Il pannello operativo presenta informazioni animate per guidare gli utenti.
- I consumabili possono essere sostituiti senza fermare la macchina.

Nuove opzioni. Nuove opportunità.



Nuovi finisher opzionali

La serie Pro™ C5200s dispone di due finisher per ampliare i propri servizi di stampa.

- Finisher per pinzatura – capacità di 3.000 fogli con pinzatura da 100 fogli.
- Finisher libretti – capacità di 2.500 fogli e libretti da 20 fogli.
- Disponibili opzioni per formato SRA3 e libretti di formato personalizzato.
- Realizzazione di libretti professionali.

Plockmatic Booklet Maker e GBC SteamPunch Ultra MP

Plockmatic Booklet Maker permette di creare libretti dall'aspetto professionale con opzioni aggiuntive.

- Sistema di realizzazione libretti da 50 fogli o 35 fogli.
- Creazione di libretti con pinzatura a sella da 200 o 140 pagine e piegatura a dorso quadro.
- Supporti fino a 300 g/m², compresi supporti patinati.

GBC SteamPunch Ultra MP offre differenti possibilità di perforazione e permette di ampliare i servizi offerti ai clienti.

- Formato del foglio da perforare: A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF e A3 SEF.
- Doppia perforazione disponibile per i formati A4 SEF e A3 SEF.



Suite di soluzioni TotalFlow

Ricoh TotalFlow offre software e soluzioni efficienti per semplificare il processo di stampa.

- Easy Make Ready Package è una soluzione semplice ed efficace.

Tutte le opzioni che servono



- 1 Pro™ C5200s/C5210s**
- 2 Pannello LCD a colori**
- 3 Alimentatore documenti con inversione automatica da 220 fogli**
- 4 Vassoi carta di serie**
 - Vassoi carta da 1.250 fogli (tandem)
 - 2 vassoi carta da 550 fogli
 - Vassoio bypass da 250 fogli
- 5 Vassoio a grande capacità da 2.200 fogli formato SRA3**
- 6 Vassoio banner per alimentazione da bypass**
- 7 Unità antiarricciatura**
- 8 Unità di raffreddamento intermedia**
- 9 Finisher libretti da 2.500 fogli**
 - Pinzatura da 100 fogli
 - Pinzatura a sella da 20 fogli
- 10 Vassoio di uscita banner per finisher**

Altre opzioni

- Vassoio a grande capacità A4 da 4.400 fogli
- Vassoio di uscita da 500 fogli
- Finisher da 3.000 fogli (pinzatura da 65 fogli)
- Finisher libretti da 2.000 fogli (pinzatura a sella da 20 fogli)
- Finisher da 3.000 fogli (pinzatura da 100 fogli)
- Introduttore di copertine a 1 vassoio
- Introduttore di copertine a 2 vassoi
- Unità di piegatura multipla
- Mail Box con 9 vassoi
- Plockmatic Booklet Maker
- GBC StreamPunch Ultra MP
- Smart Operation Panel
- Unità di identificazione supporti
- Controller colore E-24B
- Controller colore E-44B

Pro™ C5200s/C5210s

SPECIFICHE

GENERALI

Tecnologia:	sistema di trasferimento elettrostatico a secco a 4 tamburi con cinghia di trasferimento interna
Fusione:	metodo di fusione a cinghia senza olio
Tipo di toner:	nuovo toner chimico
Velocità di stampa:	Ricoh Pro™ C5200s: Quadricromia/Mono: 65 PPM Ricoh Pro™ C5210s: Quadricromia/Mono: 80 PPM
Risoluzione:	Scansione: 600 x 600 dpi Stampa: Max 1200 x 4800 dpi VCSEL
Tempo di riscaldamento:	inferiore a 120 secondi
Dimensioni (LxPxA)	799 x 880 x 1.648 (mm) incluso ADF e indicatore luminoso di stato
Peso:	inferiore a 262 kg
Alimentazione:	220-240 V 10-12 A 50/60 Hz
Consumo energetico max:	inferiore a 2.400 W
Volume mensile max.:	150.000 pagine al mese

FUNZIONI SCANNER

Risoluzione:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi (200 dpi per impostazione predefinita)
Velocità di scansione: (DF F-R a passaggio singolo)	B/N 110 (solo fronte)/ 220 (fronte-retro) (A4 LEF / 200 dpi/300 dpi-1bit) Quadricromia 110 (solo fronte)/ 220 (fronte-retro)
Area di scansione max.:	297 x 432mm

GESTIONE SUPPORTI

Capacità alimentazione carta: (Tandem)	1° vassoio (di serie) da 1.250 fogli x2 2° vassoio (di serie) da 550 fogli 3° vassoio (di serie) da 550 fogli Vassoio bypass (di serie) da 250 fogli Vassoio A4/LT (opzionale) da 4.400 fogli Vassoio SRA3 (opzionale) da 2.200 fogli
Capacità alimentazione max:	8.250 fogli
Capacità di uscita max:	3.000 fogli
Formato carta:	A6 - SRA3 Lunghezza fino a 1.260 mm
Area stampabile:	323 mm x 480 mm
Grammatura:	vassoi di serie 52,3-300,0 g/m ² Vassoio bypass (di serie) 52,3-360,0 g/m ² Vassoio A4/LT (opzionale) 52,3-216,0 g/m ² Vassoio SRA3 (opzionale) 52,3-300,0 g/m ²

CONTROLLER COLORE

Controller colore Fiery E-24B

Configurazione:	opzionale (esterna)
CPU:	Processore Intel G1820, 2 x 2,7 GHz
Memoria:	2 GB
Disco rigido:	500 GB
Unità DVD-ROM:	N/D
Sistema operativo:	Linux
Protocollo di rete:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Formati dati supportati:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	Fiery Free Form v.1/v.2.1
Risoluzione di stampa:	1200 dpi 2 bit
Font:	PS3: 138, PCL: 80
Interfaccia di rete:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

Controller colore Fiery E-44B

Configurazione:	opzionale (esterna)
CPU:	Intel Core i5-4570S Quad Core 2,9 GHz
Memoria:	4 GB
Disco rigido:	1 TB
Unità DVD-ROM:	supportata
Sistema operativo:	Windows 8.1 Professional for Embedded
Protocollo di rete:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Formati dati supportati:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Risoluzione di stampa:	1200 dpi 2 bit
Font:	PS3: 138, PCL: 80
Interfaccia di rete:	Ethernet 1000/100/10base-Tx2

ALTRE OPZIONI

Opzionale: vassoio a grande capacità A4/LT (LCIT RT4020), vassoio a grande capacità SRA3 (LCIT RT4050), vassoio banner per alimentazione e uscita, vassoio di copia tipo M26, Mail Box CS4010, finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli (SR4120), finisher libretti da 2.000 fogli per libretti da 20 fogli (SR4130), finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 100 fogli (SR5070), finisher libretti da 2.500 fogli per libretti da 20 fogli (SR5080), introduttore copertine a 1 vassoio (CI4040), introduttore copertine a 2 vassoi (CI4020), unità di raffreddamento intermedia tipo S6, unità antiarricciatura DU5020, unità di piegatura multipla FD4000, Smart Operation Panel, unità di identificazione supporti, unità PostScript3, unità IPDS, Plockmatic Booklet Maker PBM350-m/500-m, GBC StreamPunch Ultra MP

SOLUZIONI PER FLUSSI DI LAVORO

Ricoh TotalFlow BatchBuilder
Ricoh TotalFlow CRD Suite: Easy Make Ready Package, Prep, Print Manager, Production Manager, Path & Job Direct
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ Compose, EFI™ Impose, EFI™ Impose-Compose, EFI™ DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Objectif Lune Connect, Marcom Central, Fuson Pro VDP Suite, Nuance OutputManager

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Pro™ C5200s/C5210s soddisfano le norme Energy Star 2.0.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, certificazione ISO14001.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo dépliant. Le immagini riprodotte in questo dépliant hanno solo scopo illustrativo e potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo dépliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.